FSB 1102 geht zurück auf ein Re-Design von Alessandro Mendini, der 1986 den bekannten Gropius-Türdrücker im Zuge unseres Design-Workshops durch einen Materialaustausch und eine Nut neu gestaltete. Mittlerweile bieten wir FSB 1102 in drei Materialien an, empfehlen für viel begangene Türen jedoch die Ausführungen aus Edelstahl oder Bronze.

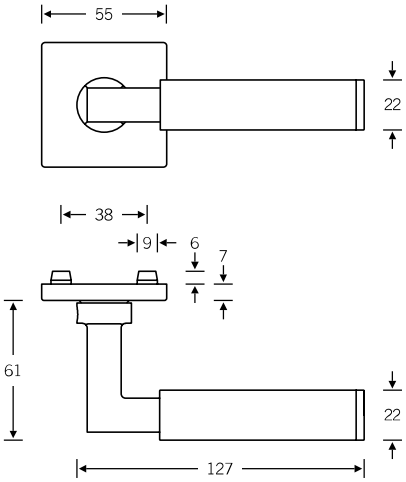

Design: Alessandro Mendini

* Ausschließlich Aluminium 0105 und Bronze 7615 lieferbar

Handhabe auch in Aluminium schwarz gestrahlt lieferbar in Kombination mit Edelstahl und Aluminium

Weitere Ausführungen:
– runde Rosetten
– ovale/eckige Schilder

Steckgriff für Türen

15 1102



Fenstergriff

Steckgriff für Fenster

34 1102

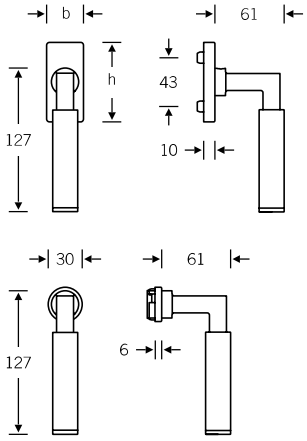

Hebe-/Schiebetürgriff

34 1102 021

Weitere Ausführungen s. Seite 442

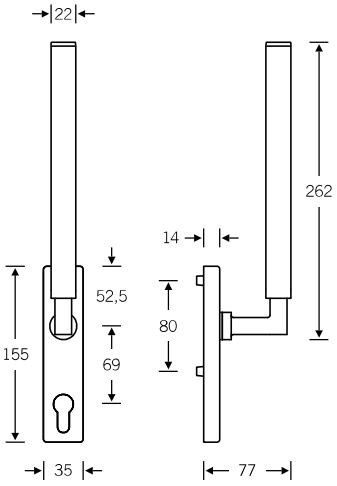

Türdrücker für Rahmentüren

09 1102 (gerade)



Türknopf für Rahmentüren

07 0812 (verkröpft)



Glastürbeschlag

13 4220 mit 10 1102

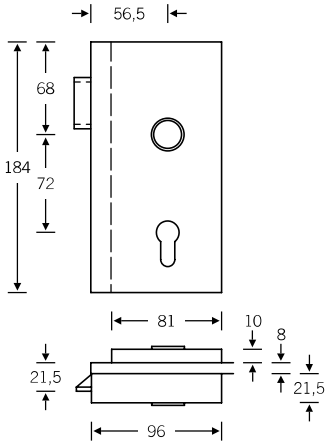

Wechselgarnituren

Türknopf für Vollblatttüren

Knopfschilder

Aluminium Ø = 50
Edelstahl Ø = 55
Bronze Ø = 50







Artikelnummern zu den Wechselgarnituren
auf der nachfolgenden Doppelseite,
Einzelkomponenten s. Seite 322 ff.

Türdrückergarnituren

Breitschildgarnituren auf Anfrage;
flächenbündige Rosetten s. Seite 532 f.



12 1102 041 (N)
72 1102 641 (R)
76 1102 639 (R)

72 1102 642 (L)
76 1102 640 (L)



15 1102 013 (N)



12 1102 001 (N)
72 1102 601 (R)
76 1102 601 (R)

72 1102 602 (L)
76 1102 602 (L)



12 1102 021 (N)
72 1102 621 (R)
76 1102 621 (R)

72 1102 622 (L)
76 1102 622 (L)



13 4220 041 (R) mit
10 1102 00500 (N)
13 4220 042 (R) mit
12 1102 041 (N)
13 4220 042 (R) mit
72 1102 641 (R)
13 4220 090* mit
76 1102 639 (R)

13 4220 052 (L) mit
10 1102 00500 (N)
13 4220 052 (L) mit
12 1102 041 (N)
13 4220 052 (L) mit
72 1102 642 (L)
13 4220 090* mit
76 1102 640 (L)

Rahmentürgarnituren



09 1102 271
09 1102 272

07 0812 229 (festst., Aluminium, Edelstahl u. Bronze)
07 0812 229 (feststehend, Edelstahl u. Bronze)
07 0812 429 (feststehend, Aluminium)

17 1778

* Feuerschutzausführung ausschließlich in Edelstahl lieferbar, Ausführungen s. Seite 504

Objekt-, Feuerschutzbeschläge nur in Edelstahl u. Bronze

Wechselgarnituren

Breitschildgarnituren auf Anfrage;
flächenbündige Rosetten s. Seite 532 f.



12 1102 043 (N)
72 1102 643 (R)
76 1102 641 (R)

72 1102 644 (L)
76 1102 642 (L)



12 1102 003 (N)
72 1102 603 (R)
76 1102 603 (R)

72 1102 604 (L)
76 1102 604 (L)



12 1102 023 (N)
72 1102 623 (R)
76 1102 623 (R)

72 1102 624 (L)
76 1102 624 (L)

WC-Garnituren

Breitschildgarnituren auf Anfrage;
flächenbündige Rosetten s. Seite 532 f.



12 1102 045 (N)
72 1102 645 (R)

72 1102 646 (L)



15 1102 019 (N)



12 1102 005 (N)
72 1102 605 (R)

72 1102 606 (L)



12 1102 025 (N)
72 1102 625 (R)

72 1102 626 (L)

Fenstergriffe



34 1102 09032 (Rosette 27 × 62 × 10)
34 1102 09040 (Rosette 32,5 × 70 × 10)
34 1102 09036 (Rosette 25,5 × 60,5 flächenbündig)
34 1102 180 (Schließadapter RC 1–6)
34 1102 086 (Schließadapter, mit Druckknopf RC 1–6)
34 1102 711 (Steckgriff für Holz-/Metallprofile, Ø 30)
34 1102 751 (Steckgriff für Kunststoffprofile, Ø 30)
34 1102 021 (Hebe-/Schiebetürgriff)

N = richtungsneutral
R = DIN rechts, einwärts öffnend
L = DIN links, einwärts öffnend
Sfg = Standflügelgarnitur

Türdrückerlochteile
Steckgriff für Türen
FSB ASL®

FSB AGL®
Objektbeschlag FS
Objektbeschlag EN 179

Lagerungen s. Seite 40 ff.

Fenstergriff mit Bediensperre

Window handle with push-to-unlock mechanism

Aluminium / Aluminium · Edelstahl / Stainless Steel · Bronze / Bronze

34 ....

34 .... 21101 (Standard, ovale Rosette)
34 .... 22101 (Standard, eckige Rosette)

Fenstergriff mit Bediensperre

mit nahezu allen FSB Griffdesigns kombinierbar s. Handbuch S. 410 ff.

Der Fenstergriff ist in jeder Position gesperrt. Erst durch Druck auf die Handhabe gegen den Fensterfllügel kann der Griff im normalen Dreh-/Kippzyklus betätigt werden.

variabler Stiftvorstand
24–34 mm

zusätzliche Stiftvorstände
34–44 mm
44–54 mm

verfügbar in Aluminium, Edelstahl und Bronze

Darstellungsbeispiel mit FSB 1289 auf ovaler Rosette, verfügbar in Aluminium

34 .... 21101 (standard, oval rose)
34 .... 22101 (standard, angular rose)

Window handle with push-to-unlock mechanism

can be combined with almost all FSB handle models; see Manual page 414 ff.

The window handle is fastened at every position. It is only possible to operate the handle in the normal turn/tilt cycle by first pressing the grip in the direction of the window.

variable spindle projection
24–34 mm

other spindle projections
34–44 mm
44–54 mm

availabe in Aluminium, Stainless Steel and Bronze

illustrative example featuring model FSB 1289 with oval rose, available in Aluminium



Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38 · 33034 Brakel
www.fsb.de · info@fsb.de

FSB

Fenstergriff mit Bediensperre und Entriegelungstaster

Window handle with push-to-unlock mechanism and push button release

Aluminium / Aluminium · Edelstahl / Stainless Steel · Bronze / Bronze

34 ....

34 .... 23101 (verriegelbar, ovale Rosette)
34 .... 24101 (verriegelbar, eckige Rosette)

Fenstergriff mit Bediensperre und Entriegelungstaster

mit nahezu allen FSB Griffdesigns kombinierbar s. Handbuch S. 410 ff.

Absperrbar durch minimalistischen Drucktaster. Zweihandbedienung erforderlich. Bei Hereindrücken des Tasters und gleichzeitigem Drücken der Handhabe gegen den Fensterflügel kann der Griff im gewohnten Dreh-/Kippzyklus betätigt werden.

Drucktaster abnehmbar, zur Verhinderung jeglicher Manipulation

Einbruchhemmung gemäß DIN EN 1627-1630, RC 1-6

variabler Stiftvorstand
24–34 mm

zusätzliche Stiftvorstände
34–44 mm
44–54 mm

verfügbar in Aluminium, Edelstahl und Bronze

Darstellungsbeispiel mit FSB 1289 auf ovaler Rosette, verfügbar in Aluminium

34 .... 23101 (lockable, oval rose)
34 .... 24101 (lockable, angular rose)

Window handle with push-to-unlock mechanism and push button release

can be combined with almost all FSB handle models; see Manual page 414 ff.

Lockable by minimalist push button. Two-handed operation required. Simultaneously depressing the button and pressing the grip in the direction of the window enables the handle to be operated in the normal turn/tilt cycle.

push button removable to prevent any form of tampering

rated as burglary-resistant pursuant to DIN EN 1627-1630, RC 1-6

variable spindle projection
24–34 mm

other spindle projections
34–44 mm
44–54 mm

availabe in Aluminium, Stainless Steel and Bronze

illustrative example featuring model FSB 1289 with oval rose, available in Aluminium



Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38 · 33034 Brakel
www.fsb.de · info@fsb.de

FSB